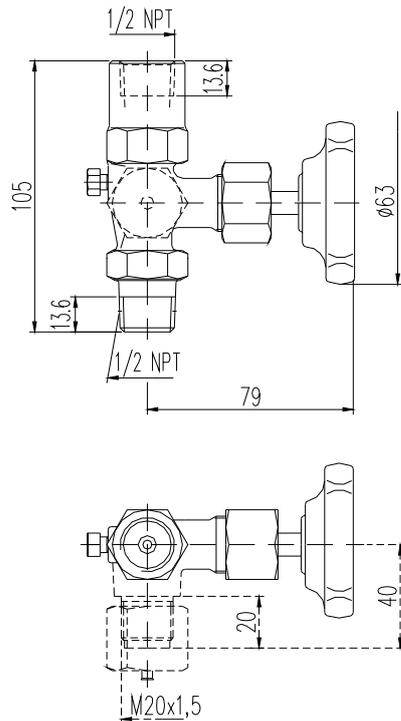
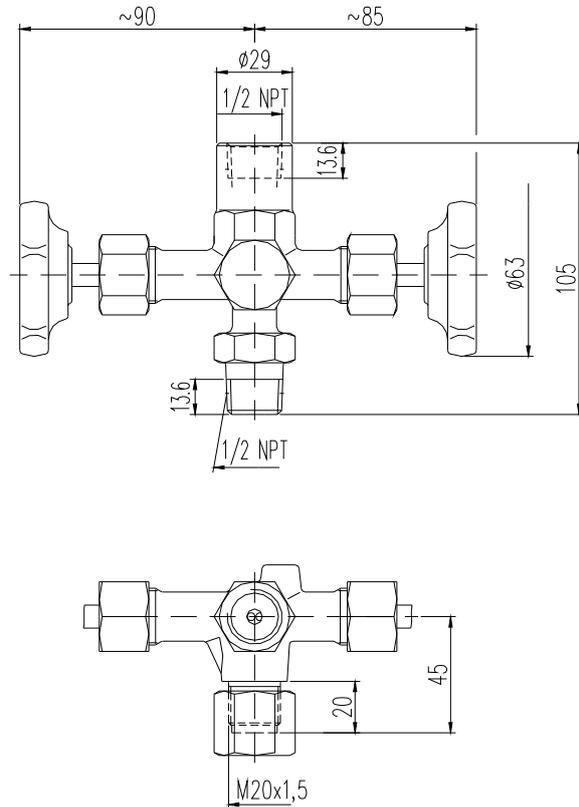


Тип 1

 С несменяемым
 тестовым присоединением

Тип 2

 Двойной, со сменным
 тестовым присоединением

Монтажные принадлежности см. Раздел 10

PN	Присоединение d	Сталь	Номер заказа		
			без	тип 1 с	тип 2 с
Тестовым соединением М 20 х 1,5					
400	1/2 NPT	Сталь Нерж.сталь	S004.16.183 S004.16.283	S004.17.135.02 ³⁾ S004.17.235.02 ³⁾	S004.60.135.02 S004.60.235.02

Детали	Сталь	Нерж.сталь ¹⁾
	Классификация по DIN	
Корпус ²⁾	1.0460	1.4571
Шток вентиля	1.4104	1.4571
Наконечник иглы	1.4104	1.4571
Уплотнение	PTFE до 200°C	
Накидная гайка	Сталь	Нерж.сталь
Спускной винт	1.4571	
Рукоятка	Пластмасса	

- **Корпус:** прессованный
- **Поверхность:** сталь фосфатированная
- Шпindelь с внутренней резьбой
- Шпindelь с холоднокатаной поверхностью и не вращающимся наконечником иглы
- Вентили с дополнительными сменными тестовыми соединениями

- 1) Может поставляться для работы в среде кислорода (смотри рекомендацию В3 !)
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
- 3) С предохранительным колпачком и уплотнительной линзой