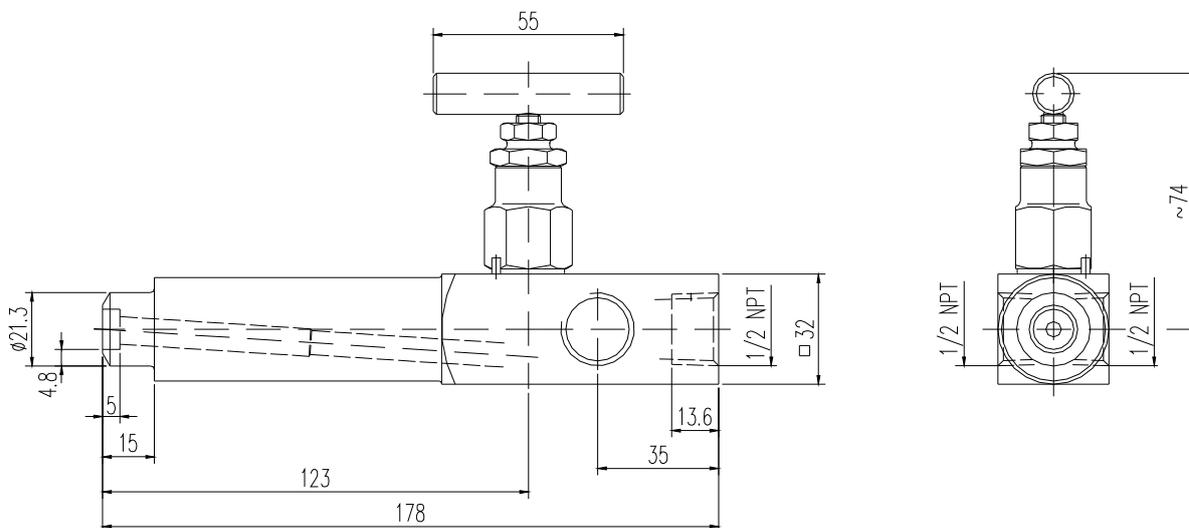
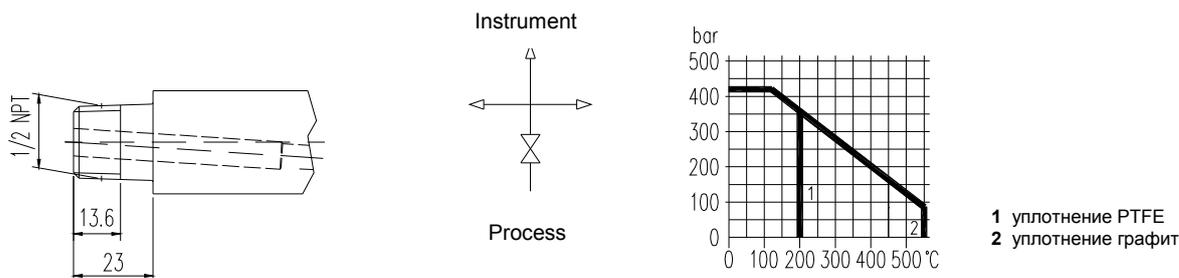


Тип 1

Тип 2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА см.раздел 8

Тип	Материал	Подключение		Уплотнение	Номер заказа
		Вход	Выход		
1	Нерж.сталь	Приварн. конец Ø 21,3 x 4,8	1/2 NPT внутр.	PTFE	N354.17.427.01
				графит	N354.17.427.0120
2	Нерж.сталь	1/2 NPT внешн.	1/2 NPT внутр.	PTFE	N354.17.427.02
				графит	N354.17.427.0220

Детали	Нерж.сталь ¹⁾	
	Классификация по DIN	
Корпус ²⁾	1.4404 / 316L	
Насадка	1.4401 / 316	
Стерж.клапана	1.4404 / 316L	
Наконечн. иглы ³⁾	1.4571	
Уплотнение	PTFE до 200°C	графит до 550°C
Гайка сальника	1.4301	
Т-рукоятка	Нерж.сталь	

- Рабочее давление до 700 бар (10.000 psi) по запросу
- Шпindel с наружной резьбой
- Шпindel с холоднокатаной поверхностью и невращающимся наконечником иглы
- Имеются специальные модели по запросу
- Вентили могут поставляться согл.стандарту NACE

По запросу:

- Антивибрационные системы
- Блокировочное устройство

- 1) Может также поставляться для работы в среде кислорода. Обратите внимание на рекомендацию по заказу ВЗ!
- 2) По запросу заводской сертификат 3.1 по EN 10 204
- 3) возможно изготовление с мягкой головкой KEL - F[®](PCTFE) или POM